
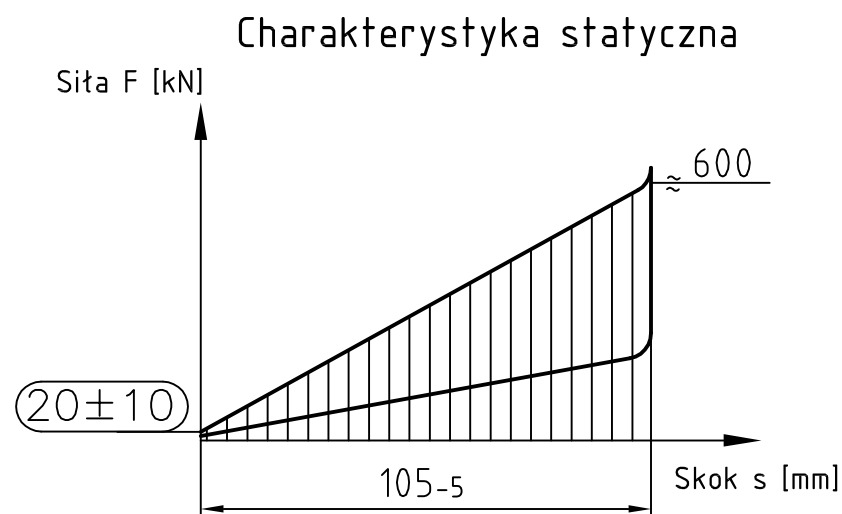


Zderzak kat. C spełniający wymagania kart UIC 526-1 i normy EN15551

- C112.C105RC004-tarcza 450 standardowa
- C112.C105RC005-tarcza 450 utwardzana
- C112.C105RC006-tarcza 550 standardowa
- C112.C105RC009-tarcza 450 utwardzana

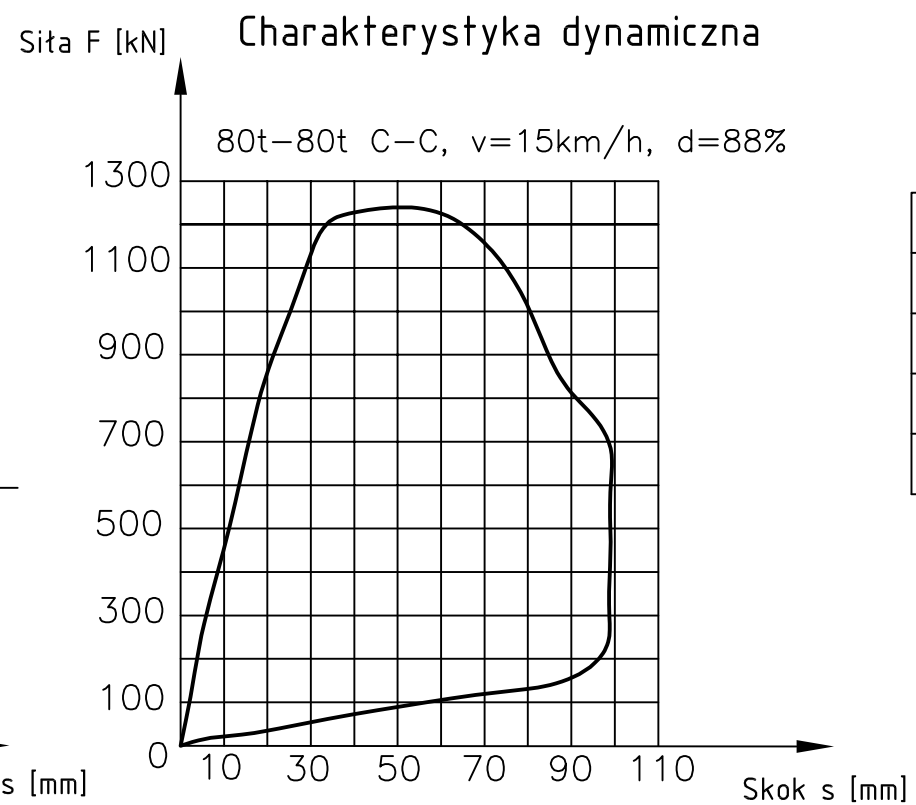

Parametry pracy		statyczne	dynamiczne
Skok	(mm)	105	105
Siła wstępna	(kN)	20	20
Siła końcowa	(kN)	600	1200
Energia pochłaniania	(kJ)	32	>70

Zderzak Keystone z Combigaod R 105

**AXXTONE**  
RAILWAY COMPONENTS

Rysunek ofertowy

Nr.: C112.C105RC004 C112.C105RC006  
C112.C105RC005 C112.C105RC009