

Zderzak kat. C spełniający wymagania kart UIC 526-1 i normy EN15551


C112.C105MC002-tarcza 450 standardowa

C112.C105MC004-tarcza 450 utwardzana

C112.C105MC006-tarcza 550 standardowa

C112.C105MC010-tarcza 450 z wkładką z tworzywa sztucznego

— Charakterystyka statyczna
 - - - Charakterystyka dynamiczna
 90t Kat.C – 80t Kat.C, v=12km/h

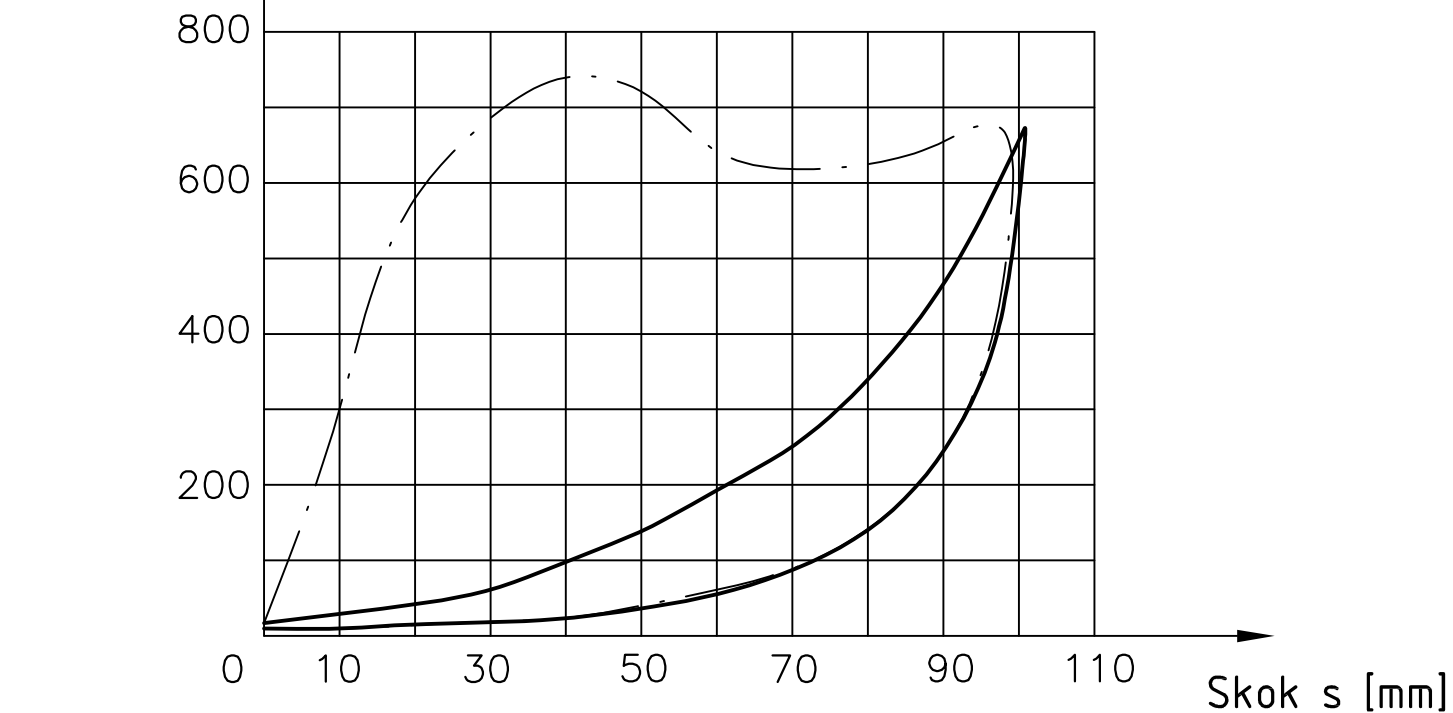

Parametry pracy		statyczne	dynamiczne
Skok	(mm)	105	105
Siła wstępna	(kN)	25	25
Siła końcowa	(kN)	690	760
Energia pochłaniania	(kJ)	20	>70

Zderzak Keystone z Combigaad T105

AXXTONE
 RAILWAY COMPONENTS

Rysunek ofertowy

Nr.: C112.C105MC002 C112.C105MC006
 C112.C105MC004 C112.C105MC010