


Zderzak kat. C spełniający wymagania kart UIC 526-1 i normy EN15551

C112.C105GC001-tarcza 450 standardowa  
C112.C105GC002-tarcza 450 utwardzana

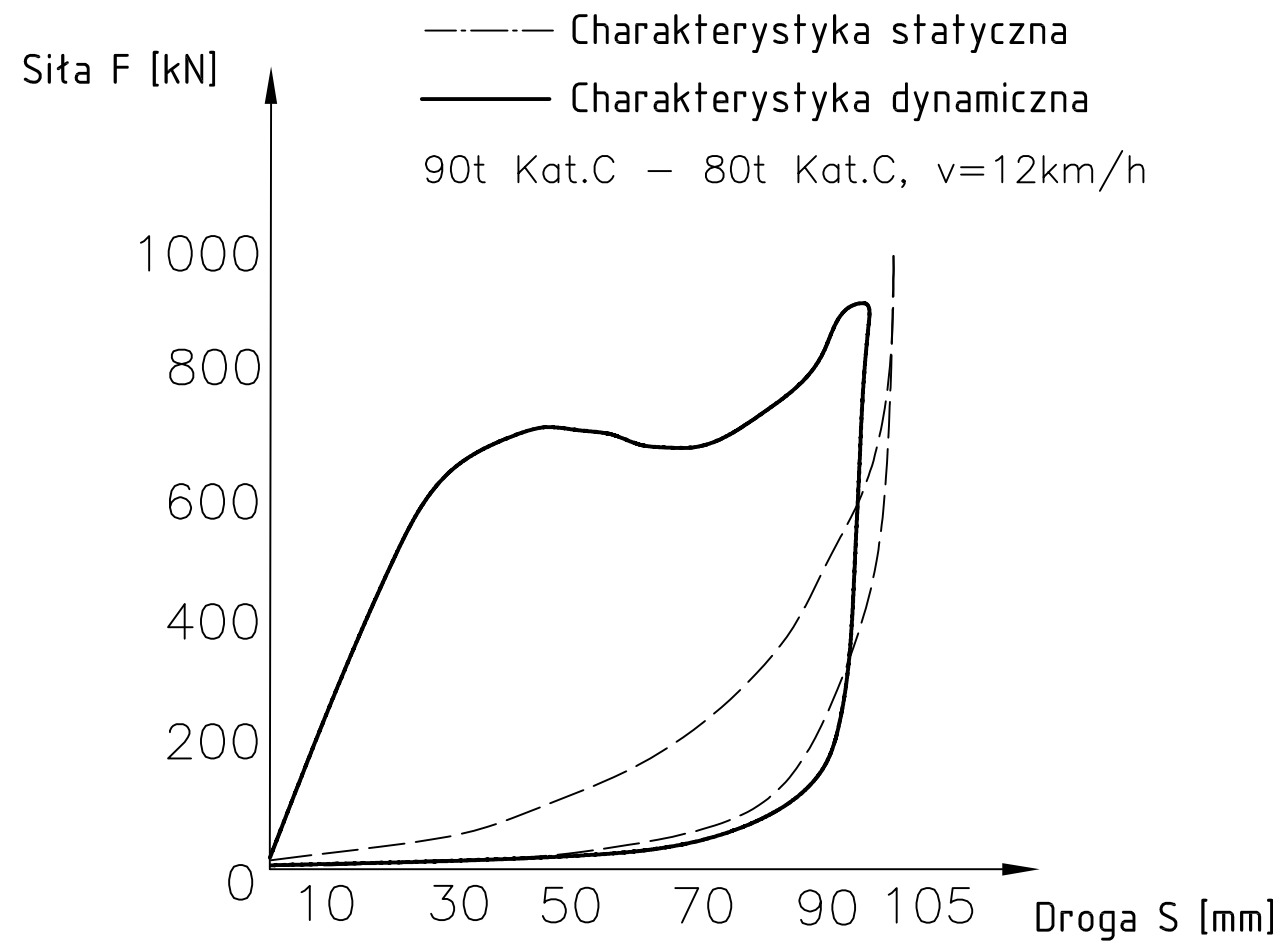

Parametry pracy		statyczne	dynamiczne
Skok	(mm)	105	105
Siła wstępna	(kN)	20	20
Siła końcowa	(kN)	790	950
Energia pochłaniania	(kJ)	20	>70

Zderzak Keystone z Combigaad G 105

**AXTONE**  
RAILWAY COMPONENTS

Rysunek ofertowy

Nr.: C112.C105GC001  
C112.C105GC002