

Zderzak diagonalny kat. A spełniający wymagania karty UIC 572 i normy EN15551


C119.A105MC026-TecsPak (tarcza z wkładką z tworzywa sztucznego)

C119.A105MC041-TecsPak

C119.A105MC043-EuroPad (tarcza z wkładką z tworzywa sztucznego)

C119.A105MC044-EuroPad

### Charakterystyka Statyczna

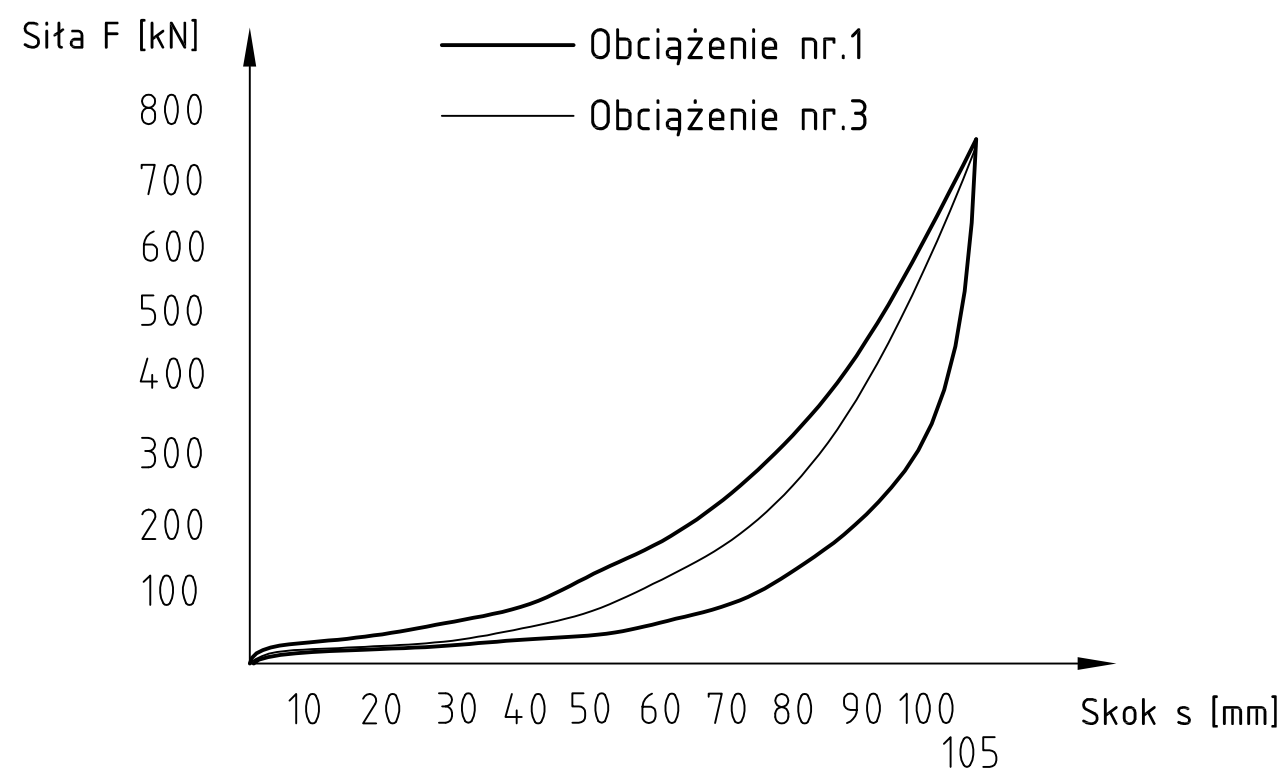

Parametry pracy		statyczne
Skok	(mm)	105
Siła wstępna	(kN)	20
Siła końcowa	(kN)	760
Energia pochłaniania	(kJ)	20

Zderzak diagonalny 30kJ

**AXTONE**  
RAILWAY COMPONENTS

Rysunek ofertowy

Nr.: C119.A105MC026 C119.A105MC043  
C119.A105MC041 C119.A105MC044